

# TKB 12-280 PROFESSIONELL OCH MILJÖVÄNLIG



TKB 12-280 är byggd för att tillfredsställa de stora krav på noggrannhet som ställs på utläggningen av spridningsmaterial samt de krav som ställs på allt mindre mängder material för att reducera belastningen på den miljö som vi skall överlämna till kommande generationer.

TKB 12-280 spridaren är konstruerad så att den inställda spridningsmängden per m<sup>2</sup> förblir densamma om hastigheten förändras, dvs spridaren är 100% vägberoende.



# EPOKE TKB 12-280

(2007-05-11.PLA)

## Tekniska data

### Funktioner:

TKB 12-280 är försedd med Epoke utmatningssystem där utmatningsvalsen drivs av spridarens hjul genom en mekanisk växel.

Utmatningsvalsen samt den fjäderbelastade gummimattan säkrar en jämn och noggrann spridning i hela spridarens bredd.

TKB 12-280 är utrustad med nedväxling för utläggning av sand och flis. Spridarens har en stor aktionsradie som endast begränsas av det dragande fordonets lastkapacitet.

Spridningsbredden motsvarar utlägggarvalsens längd som är 2520 mm.

TKB 12-280 används oftast på vägar där man sprider i den ena vägbanan när man kör ut och i den andra vägbanan när man kör tillbaka.

Fallhöjden, dvs avståndet mellan vägbanan och utlägggarvalsen är litet, vilket innebär att materialet som läggs ut inte påverkas av turbulens eller sidvind bakom lastbilen. Resultatet blir att allt materialet läggs på vägbanan.

TKB 12-280 är försedd med styrkedjor så att spridaren uppför sig som en del av lastbilen, vilket ger större stabilitet, speciellt vid backning och kurvtagning.

TKB 12-280 spridaren är sandblästrad och rostbkyddad med zinkprimer och tvåkomponents polyuretan grundlackering samt tvåkomponents top-coat.

**Behållarstorlek:** 1,0 m<sup>3</sup>

**Totalbredd:** 2800 mm

**Spridningsbredd, min:** 2520 mm

**Egenvikt:** 710 kg


**Standardutrustning:** Omrörare, massivt stödhjul, VBG drag, styrkedjor, tryckluft manövrerat till- och frånslag, spil luckor, 12-lager däck med stålslag, bakljus, blinkers och bromsljus.

**Extrautrustning:** Elektriskt till- och frånslag,

**Datauppsamling:** Möjlighet för montering av Epo Link datauppsamlingsbox för överföring av spridningsdata till Vinterman Light.



Justerbart stödhjul för avställning. Enkel på och avmontering av spridaren.

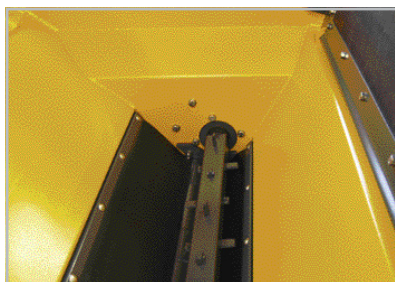

Epoke doseringssystem: Omrörare som mal ner eventuella klumpar, samt utlägggarvals för dosering.



Doseringsskala för ändring av utlagd mängd.



För att bevara en hög och enhetlig produktionsstandard är Epoke ISO 9001 certifierad.  
TLG B-3 godkändelse - GS godkändelse - E1 godkändelse  
RoHS direktiv - WEEE direktiv

Ströman Maskin AB  
Filaregatan 10  
442 18 Kungälv  
Tel. 0303 150 50  
Fax 0303 183 41

ms@stroman.se  
www.stroman.se