

MSPN04 – DIAGONALPLOG MED SIDOFÖRSKJUTNING



MSPN-04 serien snöplogar är lämpliga för användning på **motorvägar** och även **städer**, där ett mycket bra plogresultat och låga ljudnivåer är viktiga. **De patenterade elastiska bladhållarna i polyuretan** som replikerar vägytan smidigt rör sig över olika hinder på vägytan. **Sidoförskjutningen** gör arbetet med plogen mer bekvämt och effektivt, speciellt när du använder sidoplogen. Det går att beställa skivan i **olika höjder** och **former**, beroende på arbetets karaktär. Plogen kan utrustas med **hydrauliskt tilläggsbladssystem**, där **gummiblad fixeras med EASY Fix-system**.

UTRUSTNING:

- PATENTERAD LYFTSTAM (PARALLELOGRAM) MED SIDOVÄXNING BEREDSKAP
- LYFT- OCH VÄNGCYLINDER
- PLASTSKIVOR, DELVIS PLAST (STANDARDHÖJD)
- HÅLLARE AV POLYURETANBLAD
- MONTERINGSÖRON ENLIGT FORDONS MONTERINGSPLATA
- HYDRAULIKSLANGAR MED ½" SNABBKOPPLINGAR (HANE)
- UTBYTSBARA STYVA HÖRNBÄRARE
- JUSTERBAR SNÖSLUTA
- PIVOT CYLINDER SLAGAVLASTNING (SÄKERHETSVENTIL MED HYDRAULIK BATTERI)
- MANUELLT JUSTERBAR STÖDBEN (FÖR FÖRVARING)
- MEIREN SÄKERHETSMÄRKNINGAR
- LED-MARKERINGSLJUS
- HÖG HÅLLBARHET POLYURETAN-BELÄGGNING, MEIREN-GUL

EXTRA UTRUSTNING:




- HYDRAULISK SIDOVÄXLINGSFUNKTION, MAX 1200 MM
- MANUELL SIDOVÄXLINGSFUNKTION, MAX 200 MM
- FORM AV MULDSKIVOR (LÅG, HÖG, TWINCONE)
- MOULDBOARD CENTRAL RIBS
- KANTENSTÖD (SIDOPLAST)
- HYDRAULISKA BATTERIER FÖR ATT LIGHTA PLOGEN/TRUCKEN
- JUSTERBARA SKIDSKOR
- JUSTERBARA STÖDHJUL
- HYDRAULISKA EXTRA BLADSYSTEM (4 ELLER 6 AVSNITT)
- MANOMETER FÖR EXTRA BLAD
- ELEKTRISK HYDRO DISTRIBUTÖR FÖR HANTERING AV YTTERLIGARE FUNKTIONER
- TRÅDLÖS BRYTARE FÖR JUSTERING AV HYDRO DISTRIBUTÖR
- ELEKTRISK VATTENKRAFT
- TRAKTORTILLBEHÖR (UTBYTSBARA)
- HYDRAULISK SNÖSTOPP
- VALFRI BLADSET
- UPPSÄTTNING MED GUMMI- ELLER HARDOX-BLAD FÖR EXTRA KLINGAR

Push your limits ...

MEIREN

TOTAL BREDD PÅ GJUTSKIVAN:	3370 mm	3810 mm	4140 mm	4680 mm	5290 mm	5900 mm
TOTAL BREDD PÅ BLADET:	3070 mm	3370 mm	3680 mm	3990 mm	4600 mm	5213 mm
MIN ARBETSBREDD PÅ KLINGAR*:	2280 mm	2505 mm	2730 mm	2960 mm	3400 mm	3900 mm
MAX SVÄNGVINKEL (VÄNSTER / HÖGER)*:	37°/42°	37°/42°	37°/42°	37°/42°	37°/42°	37°/42°
SKÄRVINKEL PÅ KLADEN (VERTIKALT):	20°	20°	20°	30°	30°	30°
STANDARDHÖJD AV MOULDBOARD (VÄNSTER/HÖGER):	1140/1140 mm	1070/1560 mm	1070/1560 mm	1060/1540 mm	1070/1540 mm	1050/1560 mm
VIKT MED STANDARDUTRUSTNING:	870 kg	960 kg	1020 kg	1075 kg	1150 kg	1240 kg
VIKT MED EXTRA UTRUSTNING:	1210 kg	1275 kg	1345 kg	1475 kg	1570 kg	1650 kg

* - de presenterade uppgifterna är giltiga med sidoförskjutningsfunktionen.

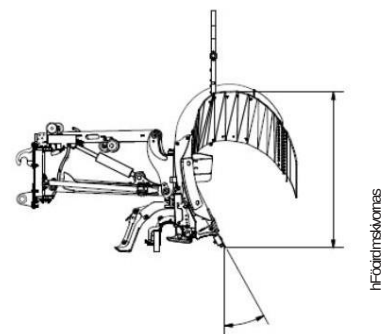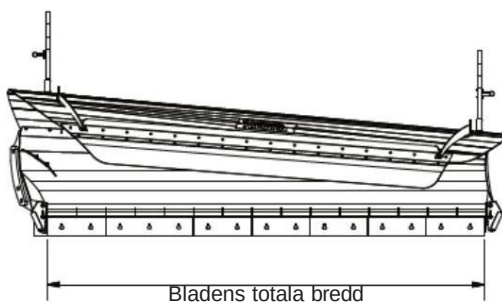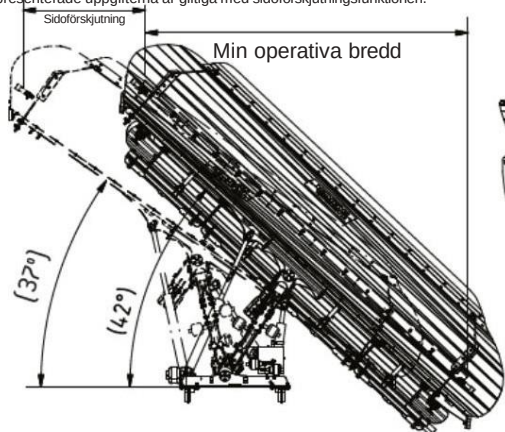

Knivens skärvinkel



Patenterad sidoförskjutande parallellogram

Patenterade skärhållare för rengöring av vägytan
Viker sig uppåt/bakåt för hinder.Hydraulisk moddskär med EASY Fix
snabbkopplingssystem för gummiblad.

HUVUDSAKLIGA MILJÖFÖRDELAR



Mindre

Buller skärhållarnas patenterade mjuka polyuretanmaterial minskar överföringen av vibrationer till formskivan och ljudet som genereras är betydligt lägre.



Ekonomisk användning av

knivarna Lyftcylindern med hydraulbatterierna (tillval) gör att plogen kan lättas eller tryckas efter behov, vilket säkerställer en ekonomisk användning av knivarna.

Sparar vägmarkeringarna

Den elastiska bladhållaren skyddar vägytans markeringar.



Lägre bränsleförbrukning

Bladens aggressiva skärvinkel hjälper till att spara bränsle och säkerställer samtidigt en renare vägbana efter bara en plöjning.



Mindre

salt Maximal kopiering av vägbanan och extra bladsystem, säkerställer en ren vägbana som minskar behovet av att använda salt.